

**H1840**

SOLLEVATORE  
TELESCOPICO  
FISSO DIESEL



# H1840

## SOLLEVATORE TELESCOPICO FISSO DIESEL

### SPECIFICHE

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| (A) Altezza massima di sollevamento | 17,60 m |
| Sbraccio orizzontale                | 13,10 m |
| (B) Lunghezza totale                | 6,28 m  |
| (C) Larghezza totale                | 2,44 m  |
| (D) Altezza totale                  | 2,68 m  |
| (E) Interasse                       | 3,12 m  |
| Altezza da terra                    | 0,41 m  |

### PRODUTTIVITÀ

|                                                          |                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Portata massima                                          | 4.000 kg                                       |
| Portata massima altezza (stabilizzatori alzati)          | 2.000 kg                                       |
| Portata massima altezza (stabilizzatori abbassati)       | 2.500 kg                                       |
| Portata massimo sbraccio (stabilizzatori alzati)         | 400 kg                                         |
| Portata massimo sbraccio (stabilizzatori abbassati)      | 850 kg                                         |
| Pendenza superabile a vuoto                              | 65%                                            |
| Raggio di sterzata minimo                                | 4,30 m                                         |
| Angolo di inclinazione                                   | ±9°                                            |
| Modalità di guida/sterzata                               | 4x4 motrici e sterzanti                        |
| Tempo di sollevamento/abbassamento braccio               | 11-17,5/16-23,5 sec                            |
| Tempo di estensione/retrazione del braccio               | 15-22,5/11-18 sec                              |
| Velocità di marcia con la prima avanti/indietro          | 10 km/h                                        |
| Velocità di marcia con la seconda marcia avanti/indietro | 30 km/h                                        |
| Freno di servizio                                        | Multidisco a bagno d'olio<br>assale ant e post |
| Distanza massima di frenata a vuoto                      | ≤ 5,5 m (20 km/h)                              |
| Pneumatici standard                                      | 440/80 R24                                     |

### MOTORE STANDARD



|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Modello                         | Perkins STAGE V |
| Potenza nominale standard       | 55,4 Kw         |
| Coppia massima                  | 424 N.m         |
| Cilindrata                      | 3.620 ml        |
| Volume serbatoio del carburante | 150 L           |
| Forza di trazione massima       | 93 kN           |

### IMPIANTO IDRAULICO

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Cilindrata della pompa di lavoro | 139 l/min |
| Capacità dell'olio idraulico     | 180 L     |

### PESO

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Peso della macchina | 12.350 kg |
|---------------------|-----------|



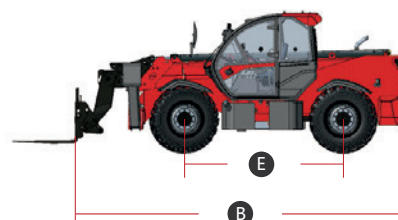


### OPTIONAL MOTORE

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Modello          | Perkins STAGE V |
| Potenza nominale | 74,4 Kw         |
| Coppia massima   | 430 N.m         |

# H1840

## SOLLEVATORE TELESOPICO FISSO DIESEL

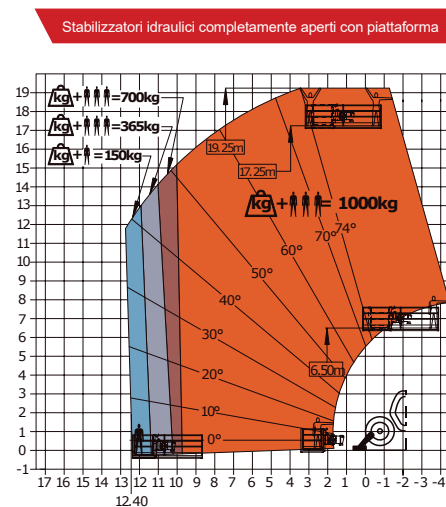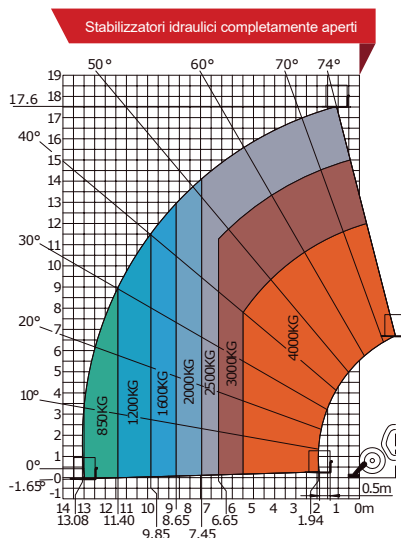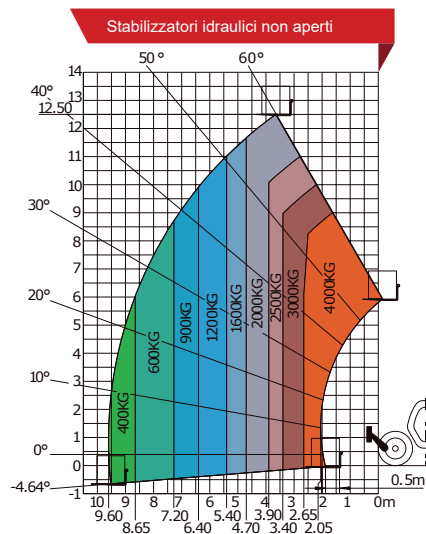

**EDOCAR**  
**NOLEGGIO**



>> ANTEGNATE (BERGAMO) ITALY - Strada Provinciale ex Strada Statale 11, nr. 35  
TEL. +39 0363 905870 - antegnate@edocarnoleggio.it

>> URAGO D'OGGIO (BRESCIA) ITALY - Via Don Francesco Metelli, 16  
TEL. +39 030 717237 - urago@edocarnoleggio.it